

ESTUDO TÉCNICO

REDUTOR DE VELOCIDADE

*Estudo técnico para o local de instalação dos
equipamentos independentemente do sentido do fluxo*

*De acordo com a Resolução nº 798/20,
Anexo II: Estudo Técnico*

1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA

Razão social: FOZTRANS – Instituto de Transportes e Trânsito de Foz do Iguaçu

CNPJ: 02.345.767/0001-65

Estado/Município: Foz do Iguaçu - Paraná

2. CARACTERÍSTICAS DO LOCAL/TRECHO DA VIA:

2.1 Endereço:

2.1.2 Logradouro: R. Estanislau Zambrzycki, nº 104 (próx. cruzamento com R. Antônio Raposo)

Foz do Iguaçu - PR

2.2 Sentido do Fluxo Fiscalizado:

2.2.1 (X) Crescente: **Sentido Centro ⇌ Bairro**

2.2.2 () Decrescente:

2.2.3 () Ambos os Sentidos

- | |
|---|
| ❖ Equipamento REDUTOR de velocidade |
| ❖ Fixo |
| ❖ Com mostrador de velocidade (display) |

2.3 Classificação Viária: (art. 60 do CTB)

2.3.1 (X) Via Urbana: Arterial

2.3.2 () Via Rural: () rodovia () estrada

2.3.3 () Via Rural com características de urbana: () rodovia () estrada

2.4 Tipo de Via:

2.4.1 (X) Pista Principal

2.4.2 () Pista Lateral/Marginal

2.5 Tipo de Pista:

2.5.1 (x) Pista Simples

2.5.2 () Pista Dupla

2.5.3 () Pista Múltipla

2.6 Quantidade de Faixas Fiscalizadas: 02

faixas

2.7 Geometria da Via:

2.7.1 (X) Aclive

2.7.2 () Declive

2.7.3 () Plano

2.7.4 () Curva

2.7.5 () Sinuosa

2.7.6 () Outra: .

2.8 Volume Médio Diário de Veículos (VMD): Não medido

2.9 Trânsito de Vulneráveis:

2.9.1 () Crianças

2.9.2 (X) Pessoa com Deficiência

2.9.3 (X) Pedestres

2.9.4 (X) Ciclistas

2.9.5 (X) Veículos não motorizados

2.9.6 () Trânsito de animais selvagens

2.9.7 () Outros: _____

2.10 Obras de Arte:

2.10.1 () Passarela

2.10.2 () Passagem subterrânea

2.10.3 () Viaduto

2.10.4 () Ponte

2.10.5 () Pórtico

2.10.6 () Linha Férrea

2.10.7 () Outras:

3. VELOCIDADE

3.1 Determinação da velocidade máxima:

No trecho anterior: não há sinalização na via no trecho anterior; logo, considera-se o artigo 61, § 1º do CTB.

***Leito Carroçável:** consiste na porção da plataforma da via urbana ou rural que compreende a pista e os acostamentos, quando existirem. Considera-se que as vias com pistas duplas ou múltiplas tenham dois ou mais leitos carroçáveis.*

***Pista Simples:** quando na via não existir canteiro central, seja em sentido único ou duplo.*

***Pista dupla:** quando na via existir um canteiro central separando dois leitos carroçáveis, independentemente dos sentidos estabelecidos para o trânsito.*

Não são consideradas como pistas duplas aquelas separadas por rios e por canteiros centrais extremamente largos os quais impossibilitam a transposição de um leito carroçável para o outro.

***Pista Múltipla:** quando houver mais de um canteiro central, caracterizando a presença de três ou mais leitos carroçáveis.*

No local: trecho próximo a cruzamento com alto índice de sinistros (R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo), no qual já foram adotadas outras medidas de engenharia (sinalização vertical e horizontal) e para o qual não há possibilidade de implantação de semáforo em razão da geometria dos cruzamentos da R. Antônio Raposo. Presença de ponto de ônibus nas proximidades do equipamento.

3.2 Redução dos Limites de Velocidade:

3.2.1 Estudo de Percepção/Reação do condutor:

O valor utilizado para o tempo de percepção e reação do condutor é de **2,5s**, o mesmo presente no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I.

3.2.2 Estudo de Frenagem em função da redução:

Para estabelecer as distâncias necessárias para a frenagem em segurança do veículo, utiliza-se a metodologia presente no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I. Esse procedimento inclui o cálculo de duas distâncias – a distância de percepção/reação e frenagem (D_p) e a distância de reserva (D_r), além de sua comparação com a distância de legibilidade (D_L). A distância de percepção/reação e frenagem (D_p), de acordo com o Manual citado, é “a distância entre a última placa R-19 que regulamenta a velocidade inicial e a final”. Ela deverá permitir ao condutor o tempo de reação e percepção e um tempo de frenagem suficiente para garantir a passagem pelo trecho crítico na velocidade desejada. O valor mínimo possível para essa distância é tabelado de acordo com a velocidade inicial (velocidade de projeto no trecho anterior) e a velocidade final (velocidade no local fiscalizado).

TABELA (Dp) – Distância de percepção / reação e de frenagem

$\begin{matrix} V_f \\ V_o \end{matrix}$	110	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10	0
120	115	144	170	194	215	233	248	260	270	277	281	283
110		105	132	155	176	194	209	222	231	238	242	244
100			96	119	140	158	173	186	195	202	206	208
90				86	107	125	140	152	162	169	173	175
80					76	94	109	122	132	139	143	144
70						67	82	94	104	111	115	116
60							57	69	79	86	90	91
50								47	57	64	68	69
40									37	44	49	50
30										28	32	33
20											18	19
10												8

Para greides descendentes, a distância obtida na tabela deverá ser aumentada em 3% para cada 1% de declividade (válido até 10% de declividade).

A distância de reserva (Dr), por sua vez, é uma distância de segurança que possui o objetivo de garantir que o condutor transite pelo trecho crítico na nova velocidade regulamentada. A faixa de valores a ser adotada é tabelada de acordo com a velocidade final.

Tabela (Dr) – Distância de reserva

Velocidade Regulamentada Final (Vf) em km/h	Distância de Reserva Dr (m)
110	120 a 80
100	110 a 80
90	100 a 70
80	90 a 70
70	80 a 60
60	70 a 50
50	60 a 45
40	50 a 35
30	40 a 25
20	30 a 20
10	20 a 10

Para o caso deste equipamento:

$V_o = 60 \text{ km/h}$; $V_f = 40 \text{ km/h}$

D_p (tabelada) = 69m

D_r (tabelada) = 35 a 50m

Distância adicional para greides descendentes = não é necessária, pois o equipamento não se encontra em um trecho de greide descendente.

3.2.3 Estudo sobre a Legibilidade da Placa R-19:

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito define a distância de legibilidade (D_L) como a distância entre a placa e o ponto a partir do qual a informação passa a ser legível para o condutor. Essa distância é tabelada de acordo com o diâmetro da placa R-19 utilizada.

Tabela (D_L) – Distância de legibilidade


Diâmetro da placa ϕ (m)	Distância de legibilidade D_L (m)
1,20	200
1,00	160
0,75	120
0,50	80

Para o caso deste equipamento, a placa possui diâmetro de 0,5m; logo, $D_L = 80 \text{ m}$.

Como a distância D_p obtida no item anterior é menor que D_L , não é necessário utilizar placas de regulamentação com diâmetro maior nem com velocidades intermediárias.

3.2.4 Estudo sobre as distâncias entre as placas R-19:

Os valores possíveis para as distâncias entre as placas R-19, seguindo o método de cálculo do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito – Volume I, podem ser verificadas no esquema a seguir:

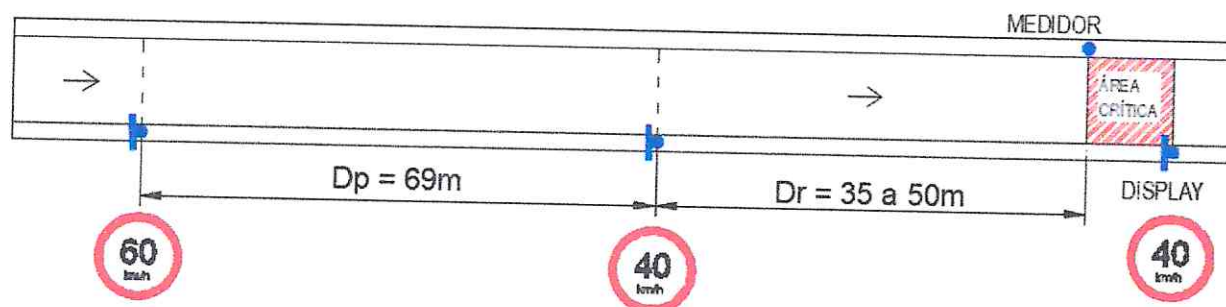

Assinatura

3.3 Velocidade no trecho anterior ao local fiscalizado (km/h): 60km/h

3.4 Velocidade praticada (85 percentil) antes do início da fiscalização: Não foi realizado estudo.

3.4.1 Velocidade regulamentada no local:

3.4.2 Velocidade praticada (85 percentil):

3.4.3 Data do estudo:

3.5 Velocidade praticada (85 percentil) um ano, subsequentemente, depois do início da fiscalização: Em razão deste ser o relatório relativo ao primeiro ano da fiscalização eletrônica no local, não é possível realizar este estudo.

3.5.1 Tabulação de velocidade para o cálculo do 85 percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais):

3.5.2 Tabulação de velocidade para o cálculo do 85 percentil (intervalo de classe (km/h) x frequência das velocidades pontuais x frequência relativa (%) x frequência acumulada (%))

3.5.3 Tabulação de velocidade para o cálculo do 85 percentil – gráfico (frequência acumulada de velocidade (%) x ponto médio das classes de velocidade (km/h))

3.5.4 Data do estudo:

3.6 Velocidade no local fiscalizado: 40 km/h

4. PROJETO OU CROQUI DO LOCAL DE INSTALAÇÃO:

4.1 Imagem com vista aérea do local antes da instalação:





Imagem: Vista aérea do local antes da instalação, obtida através do *Google Earth* (imagem de fevereiro de 2024)

4.2 Imagem com vista terrestre do local antes da instalação:



Vista terrestre do local antes da instalação, obtida através do *Google Street View* (imagem de agosto/2022)

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to an official or representative of the organization.

4.3 Placa R-19:

4.3.1 Tabela com a indicação da localização das placas R-19 e respectivas distâncias em relação ao medidor de velocidade:

Localização	Distância aproximada até o medidor (m)
Próximo ao imóvel nº 263, à direita da faixa sentido bairro	105,60
Próximo ao imóvel nº 263, à esquerda da faixa sentido bairro	106,20
Entre display e placa próxima ao imóvel nº 263 lado esquerdo da pista	34,70


4.3.2 Especificações técnicas da placa R-19 (forma, tamanho, legibilidade e retrorrefletividade): No momento, por se tratar de novo equipamento, ainda não há sinalização regulamentando a redução de velocidade no trecho.

Localização	Forma	Tamanho
Próximo ao imóvel nº 263, à direita da faixa sentido bairro	Retangular, em coluna simples, com informação complementar "fiscalização eletrônica"	0,6m x 1m
Próximo ao imóvel nº 263, à esquerda da faixa sentido bairro	Retangular, em coluna simples, com informação complementar "fiscalização eletrônica"	0,6m x 1m
Entre display e placa próxima ao imóvel nº 263 lado esquerdo da pista	Circular, fixada em coluna simples	0,5m diâmetro

As especificações de forma e tamanho padronizadas para todas as placas R-19 são fornecidas pelo Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, conforme imagem a seguir:

R-19

Velocidade Máxima
Permitida

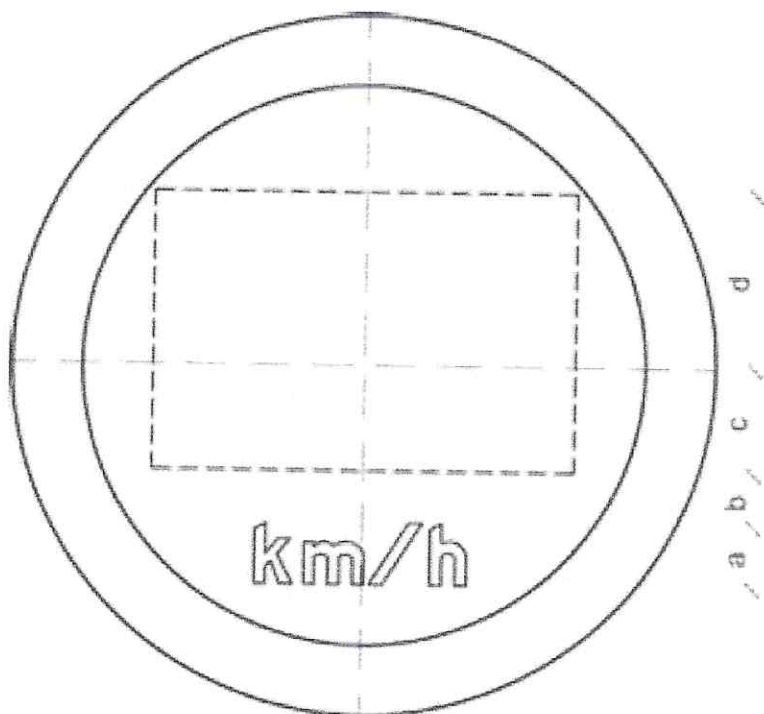

CORES:

Fundo: Branco

Orla: Vermelho

Letra: Preto

Algarismo: Preto

Símbolo: Preto

Verso: Preto Fosco

LETRAS E ALGARISMOS:


Série D ou E (M), centralizados

VIA	DIMENSÕES (mm)					
	Sinal	Malha	a	b	c	d
URBANA	φ 400	20 x 20	35	30	60	100
	φ 500	25 X 25	44	38	75	125
	φ 750	37,50 X 37,50	66	56	113	188

O Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito recomenda que as placas R-19 em vias urbanas sejam retrorrefletivas.

4.4 Desenho em escala do leito carroçável com a indicação de instalação das placas R-19, com a indicação dos laços detectores ou outra tecnologia, do gabinete, do iluminador e demais sinalizações:

DETALHE A: EQUIPAMENTO
Escala 1:200

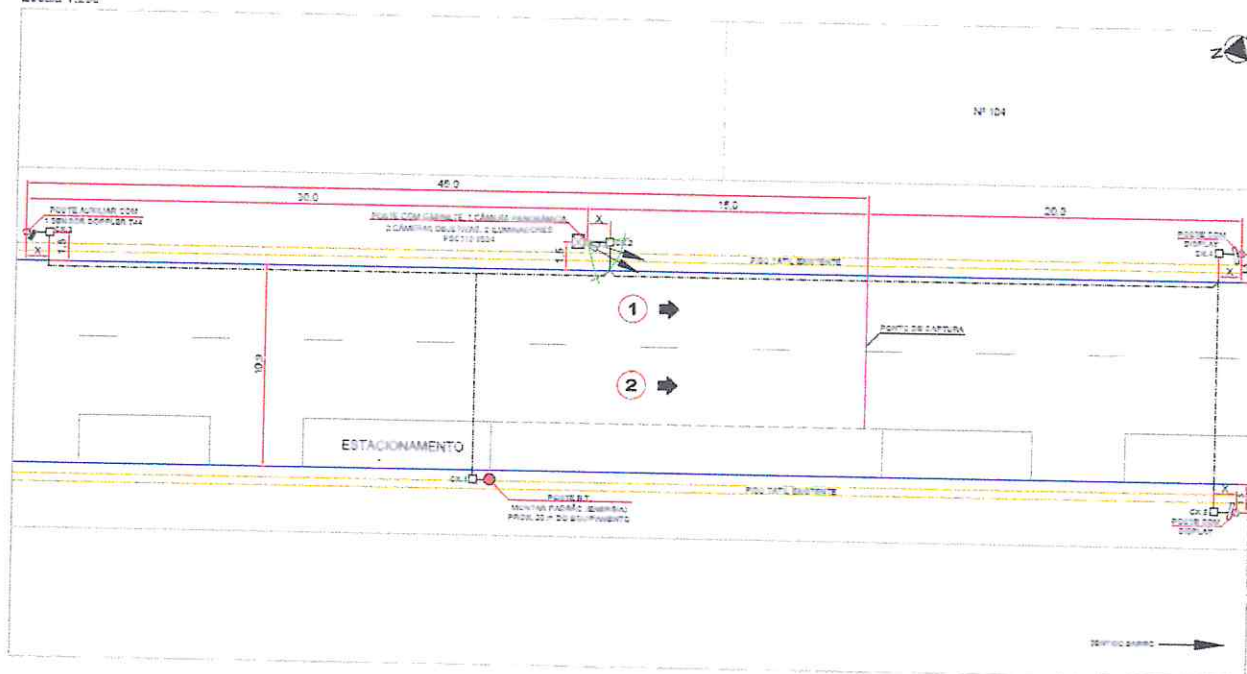

4.5 Dados técnicos do medidor de velocidade:

Endereço	e	R. Estanislau Zambrzycki, 104 (próximo ao cruzamento com a r. Antônio Raposo)
Localização		
Latitude		25°32'59.51"S
Longitude		54°34'43.22"O
Município/UF		Foz do Iguaçu/PR
Observações		Equipamento em operação desde 06/12/2024

5. CRITICIDADE OU VULNERABILIDADE DO TRECHO/LOCAL:

5.1 Tabela com índices de acidentes dos últimos dois anos (quantidade de acidentes, feridos, mortos, tipo de acidente) no trecho correspondente:

Para este equipamento, o trecho considerado para a análise de acidentes é a Rua Estanislau Zambrzycki, entre os cruzamentos com as ruas Belarmino de Mendonça e Adelaide Vale Budel (não contando os sinistros ocorridos na interseção com a Rua Belarmino de Mendonça, em razão da instalação de semáforo no cruzamento há menos de dois anos). Os dados foram obtidos através do sistema BATEU, do Governo do Estado do Paraná, que contabiliza os acidentes registrados em

boletins de ocorrência. Foram excluídos da tabela os acidentes que constam no sistema, porém com informações incompletas (sem registro de tipo de acidente ou endereço sem numeração da via nem cruzamento de referência). Constam da tabela os acidentes registrados até 31/08/2024.

Data	Tipo Acidente	Endereço / Cruzamento	Tipo de Lesão
18/04/2022	Colisão Traseira - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
23/04/2022	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
11/07/2022	Abalroamento Transversal - caminhonete x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
04/08/2022	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
08/11/2022	Abalroamento Transversal - caminhonete x caminhonete	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
17/11/2022	Abalroamento Transversal	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
30/12/2022	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
02/01/2023	Atropelamento	R. Estandislaw Zambrzycki, 153	Ferida (1 pessoa)
09/02/2023	Colisão Traseira - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
10/03/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki, 93	Sem vítimas
22/03/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
06/04/2023	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
16/04/2023	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
24/04/2023	Abalroamento Transversal - carro x bicicleta	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
02/06/2023	Abalroamento Lateral	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
10/06/2023	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
17/06/2023	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
13/07/2023	Abalroamento Transversal - caminhonete x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
17/07/2023	Acidente Complexo	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
25/07/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
25/08/2023	Abalroamento Lateral	R. Estandislaw Zambrzycki, 146	Sem vítimas
26/08/2023	Abalroamento Transversal - ônibus x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
01/09/2023	Colisão Frontal	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
26/09/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estandislaw Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas

01/10/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estanislau Zambrzycki, 203	Sem vítimas
03/10/2023	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
30/10/2023	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (2 pessoas)
20/11/2023	Abalroamento Transversal - caminhão x carro	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
24/12/2023	Abalroamento Lateral - carro x carro	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
27/12/2023	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
04/01/2024	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
11/01/2024	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
24/01/2024	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)
05/02/2024	Abalroamento Transversal - carro x carro	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
05/02/2024	Colisão Traseira - carro x carro	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
03/04/2024	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Sem vítimas
05/05/2024	Abalroamento Transversal - carro x moto	R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo	Ferida (1 pessoa)

5.2 Indicação das vulnerabilidades (crianças, pessoas com deficiência, pedestres, ciclistas, veículos não motorizados): trecho próximo a cruzamento com alto índice de sinistros (R. Estanislau Zambrzycki x R. Antônio Raposo), no qual já foram adotadas outras medidas de engenharia (sinalização vertical e horizontal) e para o qual não há possibilidade de implantação de semáforo em razão da geometria dos cruzamentos da R. Antônio Raposo. Presença de ponto de ônibus nas proximidades do equipamento.


6. RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO:

Nome: Mohamed Ibrahim Hachem

Engenheiro de Tráfego Júnior

Assinatura: 

Data de emissão: 17/01/2025




7. AUTORIDADE DE TRÂNSITO COM CIRCUNSCRIÇÃO SOBRE A VIA:

Nome: Pricila Bevervanço Mantovani

Diretora de Trânsito e Sistema Viário

Assinatura: _____



Data de emissão: 17/01/2025